

好夫曼身為廣東知名的防火板和水泥板材製造商，我們對自身能為客戶提供一應俱全的服務感到自豪，服務包括設計、生產製造、企劃至安裝及後續維護。我們專精於防火系統設計，並生產已通過BS476及CNS6532耐燃測試的矽酸鈣板、鋼鐵立柱和玻纖棉。

作為政府物料供應認可的防火物料，好夫曼纖維水泥板具有優異的抗衝擊，強度和防水防潮性能，應用於住宅、商業大樓和工業建築物中裝飾間隔，不但許多公司使用我們的隔間板材，會議中心、醫院、藝文廳、學校及醫療中心、娛樂場所也使用，是外牆和吊頂天花板的完美選擇，特別在需求快速施工的地方。

我們的總部設立於台灣，隔間板材和屋頂建材分別由位於中國和台灣的三間工廠生產，亦提供房屋建材及客製解決方案。

- 符合BS476 Part 4 和 CNS 6532 Class 1的不可燃材料
- JIS A 5430測試 和 12mm外牆系統通過25KPa風雨測試
- 綠色標籤建築材料

施工實例




工業風 【連鎖店】 麥當勞/老虎堂



防煙牆 香園圍(蓮塘)口岸



臨時防火圍板 香港賽馬會大樓

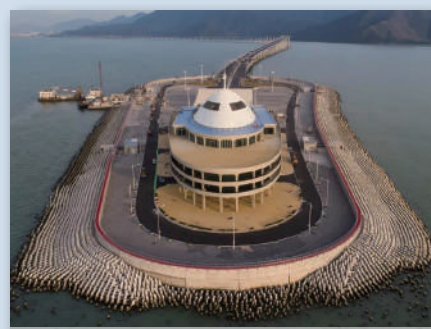

屋頂及外牆 港珠澳大橋


迷你倉庫消防改善方案

- ◎ 淘大工業村於二零一六年六月二十一日發生的致命大火，揭露迷你倉有嚴重的潛在安全風險 → 根據《建築物條例》第24和26條，針對並無設置滅火花灑的迷你倉處所，向迷你倉業界發出127張法定命令。
- ◎ 建議如排列成一行/組的迷你倉貯存隔間以下改善方案
 1. 以抗火力不足的防火門取代入口門
 2. 佔用面積超過50平方米
 3. 相隔距離少於2.4米
 4. 任何一邊的長度超過20米
 5. 貯存隔間頂部及/或貯存物品與天花板之間的距離少於1米
 6. 貯存隔間及/或貯存物品的高度超過2.35米

方案 - 防火隔牆及防火 FireBox 方案並用

在不同倉庫的情況，設計及環境下，通過好夫曼兩小時防火牆和半小時 FireBox 結構並用，能有效的通過消防處確認。

a) 2小時防火隔牆 - 新的工廈倉庫

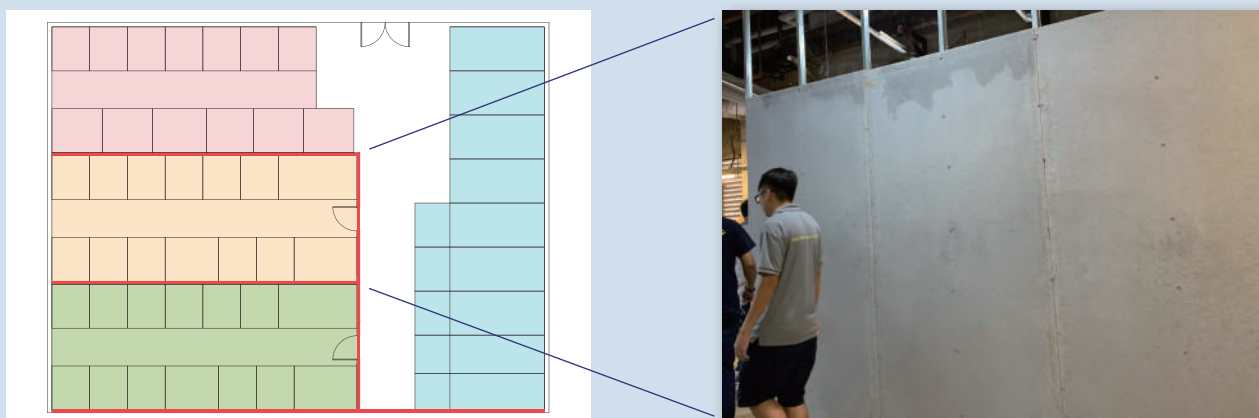

b) FireBox 改善方案 - 應用在現有倉庫，不需大改動 (改善佔用面積率71%)

